

Zink Spray ジンクスプレー

スポット溶接時の超耐熱サビ防止剤

耐熱温度 600℃

他社品には無い高耐熱性ジンクスプレー
スポット溶接時の熱伝導にも耐える

スポット溶接できる通電性

超微粒の亜鉛粉を含有しウェットでもドラ
イでも通電性がある

MIG や半自動にも使用可能

MIG や半自動溶接などに使えて汎用性が高い

作業性の良いスプレータイプ

スプレーなので簡単に塗布できる




NET.400ml

ENDOX ブランド

自動車補修用ではヨーロッパのト
ップブランドである Teroson で培
われた品質・性能を基盤として作
られた日本向けオリジナルブラン
ドです

日本のユーザー様の要望に応え
るべく、高品質でありながらリー
ズナブルな価格で提供することを
念頭に置いて製品供給に取り組ん
でいます

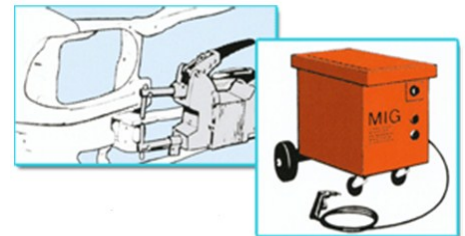

製品概要

用途 スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応した防錆剤

【機械設備】

設備装置、機械、船舶など

【自動車・バイク】

溶接部分の亜鉛メッキや塗装ができない部分との組み合わせに

【その他】

電動工具、事務機器などのきしみ防止や防錆に

注意事項

使用前によく缶を振ります（攪拌ボールの音がしてからさらに1分間振ってください）
使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きしてください