


UBC-RR2000

Under Body Coating

色 ブラック

アンダーコート・耐チッピング剤 高柔軟性

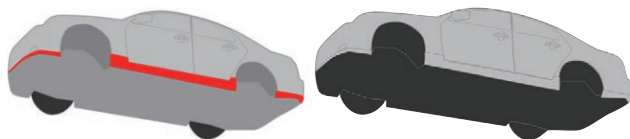

高柔軟性

高密着性

ゴム・レジン系

GB規格8～10年

速乾タイプ(指触5分)

上塗り可能



NET.1ℓ

上塗り可能

推奨エアガン



粗目

細目

細かな肌から粗めの肌まで調整可能
高粘度材料も吸い上げる太い管
吸上げ管が外せるので洗しやすい

- 用途** 自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤と塩害対策・錆防止として使用。
- 特徴** 速乾性・指触乾燥5分・完全乾燥60分・新処方では非常に優れた防錆性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作り易い。
- 使用方法** 塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です) 製剤は10℃～30℃にて施工してください。エア圧を3～5キロに設定し、20～30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.4～1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。
- 注意事項** 各駆動部、熱交換パーツ、モーター、熱が発生する箇所には塗布しないでください。
塗布後の表面は乾燥しますが、乾燥後も表面はわずかにタックが残ります。
上塗りは目立たない場所での試し塗りを行ってください。

テクニカルデータ

密度(20℃)	: 約1.0kg/ml	曲げ試験	: ひび割れなし、接着損失なし (+70℃条件下 DIN53152)
固形分	: 約49%	曲げ試験	: ひび割れなし、接着損失なし (-30℃条件下 DIN53152)
粘度(23℃)	: 約5,000～10,000mpa.s	耐用年数	: GB規格8～10年
指触乾燥時間	25℃/1mm厚の時: 約5分	色	: ブラック
完全乾燥時間	25℃/1mm厚の時: 約60分		
硬化後耐熱温度	: -25℃～+90℃		

株式会社イー・エヌ・ドウコーポレーション

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847-20 のぞきビル3F

URL www.e-n-do.com