TEROSON

Teroson WX 210

旧名:マルチワックススプレー
色調: 半透明黄色

垂れにくく、低臭のワックスタイプ防錆スプレー

多くの欧州車の防錆剤として採用

主要な自動車メーカーと長年の共同研究によって製品化された防錆剤製品の一つです

垂れにくく、膜厚ができる

垂れにくいのでドア内部に注入しても下から漏れません。膜厚がつくので少量で防錆効果が得られます


優れた防錆・防湿硬化

金属表面に速やかに半乾燥のワックスが覆い十分な防錆や防湿効果を発揮します



NET.500ml

縦横切り替えボタンで使いやすい

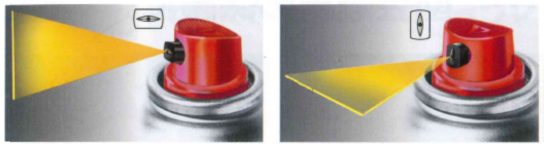

付属ボタンのスプレーパターンは縦吹き・横吹きをワンタッチ切り替えできます

狭い穴から的確に噴射

付属付替えボタン



内部への注入の際にはストローノズルに付け替えて使用します

※奥行きがある箇所への注入は別売のロングノズルを使用すれば的確に塗布します
（裏面参照）

用途	自動車の内部防錆、シャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆保護剤として使用。
特徴	多くの欧州車の純正として使用されている防錆剤。優れた防錆効果を発揮します。 多少粘度が高い半乾燥ワックスでたれにくく、臭いが少ないタイプです。
使用方法	ご使用前には缶を良く振り(撹拌ボールの音がしてから 1 分以上振る)混ぜてからご使用ください。スプレーボタン先端のノズル先を縦吹きか横吹きに合わせて調整してください。内部に注入する際には付属のストローノズルに付け替えてスプレーしてください。 塗布する表面は浮いた錆やほこり、油脂分などを取り除き、乾燥させてから塗布してください。 使用後は必ず缶を逆さまにしてガスが出るまでカラ吹きしてください。
注意事項	各駆動部、熱交換パーツ、モーター、熱が発生する箇所にはスプレーしないでください。

テクニカルデータ

内容量	： 500ml	**乾燥後塗膜**	： 400～500㎛
色調	： ごく薄い半透明黄色	**耐腐食性**	： 影響なし(35℃･5%塩水 240時間 (DIN 50021)
臭気	： マイルドなにおい	**硬化後耐熱**	： -40℃～100℃
密度	： 約85g/ml	**垂れ落ち耐性**	： 最少100㎛ (たれにくい)
固形分	： 約 40% 有効成分		

発売元 株式会社イー・エヌ・ドゥコーポレーション
〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847番20しのざきビル3F
TEL 028-600-1007 FAX 028-600-1008 URL www.e-n-do.com

WX 210 用（旧マルチワックススプレー） ロングノズル


Long Nozzle for WX210

ドアなどの内部に注入してスプレーするオプションノズル

（別売）

狭い穴からの注入に最適

ロングノズルは６３㎝の長さで柔軟性があるので狭い穴から袋部への注入に最適です。

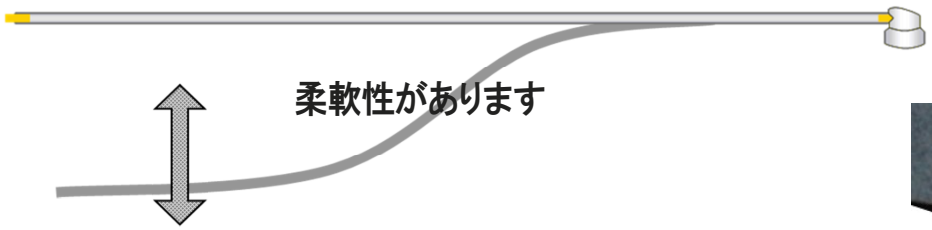



放射線状に的確にスプレー

ノズル先端部の吐出穴がサイドに開いているため放射線状に的確にスプレーできます。
奥から手前に引くようにスプレーすることにより、同じ場所に大量に噴射することを抑えられるので経済的に使用できます。



洗浄方法

ロングノズルは使用後あまり時間をおかずに必ず洗浄（ガス抜き）してください。
缶からノズルをはずし、ボタン裏側の突起部からエアダスターガンでワックスを吹き飛ばすか、ブレーキパーツクリーナー等を注入して洗浄してください。

注意事項

このロングノズルは Teroson WX210 専用です。
ノズルの形状が違いますので日本のエアゾール缶には取り付けることができません。

発売元 株式会社イー・エヌ・ドゥコーポレーション
〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847番20しのざきビル3F
TEL 028-600-1007 FAX 028-600-1008 URL www.e-n-do.com